

「自動アップデート機能」の準備作業について

『PCA DX・Xシリーズ』『じまんDX・X』（以下、まとめて『PCA DX・Xシリーズ』）には「自動アップデート機能」を搭載しています。

「自動アップデート機能」では、現在ご利用のプログラムよりも新しいプログラムが存在するかどうかを確認し、存在する場合はダウンロード・アップデートを実行することができます。

今回は、「自動アップデート機能」を利用するための準備作業などについて説明します。

1. 事前の確認事項


- 「自動アップデート機能」をご利用になるには、以下の条件を満たす必要があります。
 - ・インターネットに接続できる環境であること
 - ・「自動アップデート機能」のインストール、『PCA DX・Xシリーズ』のアップデートを実行するユーザーには、「Administrators」の権限があること
 - ・「自動アップデート機能」を利用する製品の「サポート&サービス会員」に加入し、契約期間中であること
- ネットワーク版・クラウド版をご利用の場合、プログラムのバージョン・リビジョンはサーバー・クライアントで統一する必要がありますので、アップデートのタイミングは管理者に確認のうえ、全台のアップデートを実行してください。（3.設定の「サーバー統合モード」の説明もご覧ください。）
- 『PCA Client-API』や他のカスタマイズ（アドオン）プログラムをご利用の場合は、事前に、アップデート後の動作に問題がないことを確認のうえ、アップデートを実行してください。

2. PCA 自動アップデートのインストール

「自動アップデート機能」は、「PCA 自動アップデート」をインストールすることにより使用することができます。

『PCA DX・Xシリーズ』をインストールするとき、「PCA 自動アップデート」がインストールされていないと、以下のメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、「PCA 自動アップデート」のインストールが行われます。

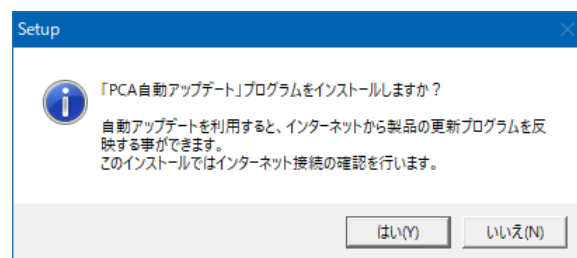


本体と同時にインストールしなかった場合は、『PCA DX・Xシリーズ』のプログラムディスク内の「自動アップデート」フォルダ内の「setup.exe」をダブルクリックすることで個別にインストールすることができます。

3. 製品の登録

① 「スタート」－「PCA 自動アップデート」を起動します。

※同じパソコンに『PCA DX・X シリーズ』のネットワーク版・クラウド版がインストールされている場合、以下の画面が表示されることがあります。

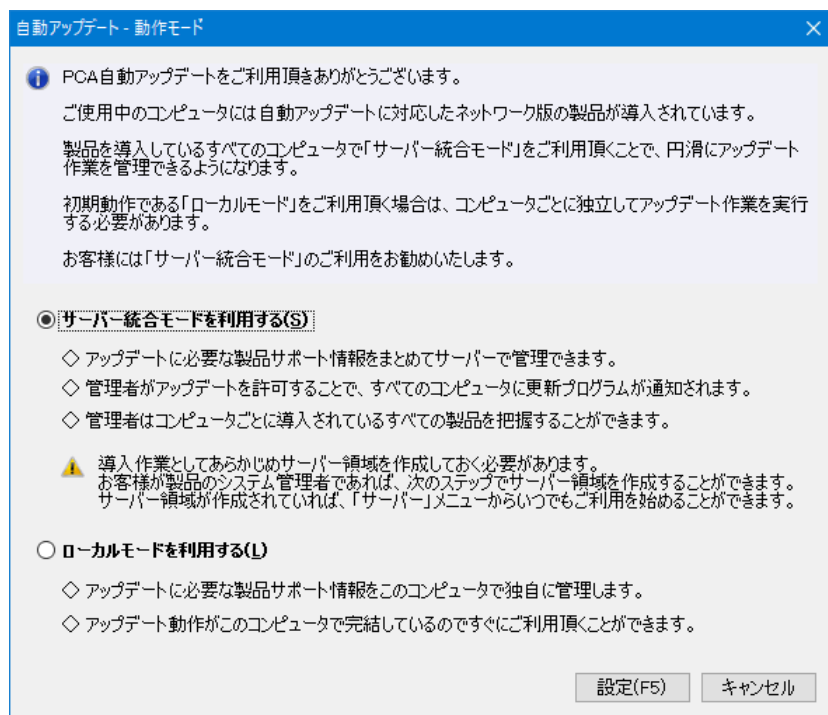


「サーバー統合モード」を利用すると、各クライアントパソコンのアップデート通知を制御し、リビジョン不一致による起動エラーなどのトラブルを未然に回避することができます。ネットワーク版・クラウド版の場合は「サーバー統合モード」のご利用をお勧めします。

なお、「サーバー統合モード」のご利用には、管理者があらかじめ「サーバー領域」を作成しておく必要があります。


また、各クライアントパソコンは作成済みの「サーバー領域」に接続して、コンピュータ情報を登録しておく必要があります。

詳細は、『PCA DX・X シリーズ』のプログラムディスクの [Doc] フォルダ内の [自動アップデート機能について.pdf] をご覧ください。


② 起動すると以下の画面が表示されますので、[製品登録] ボタンをクリックします。

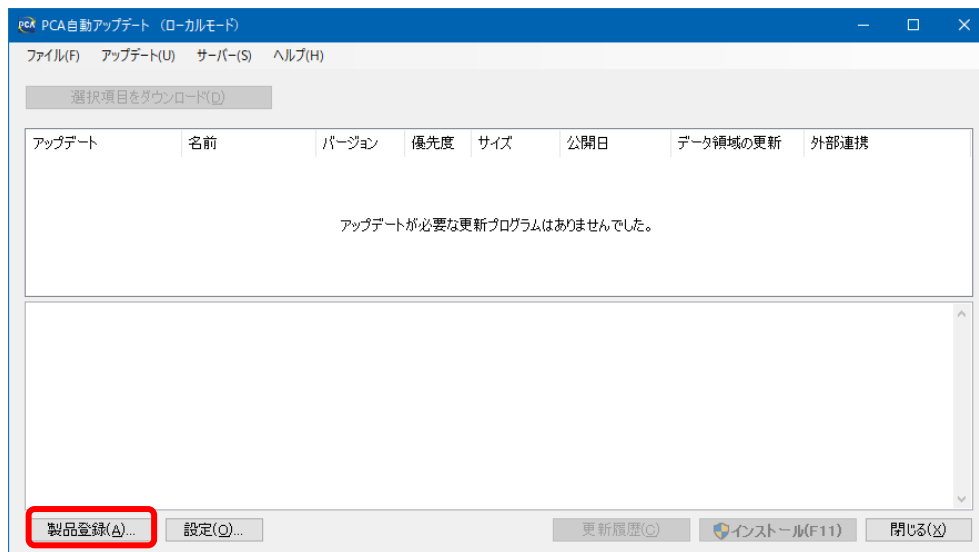

③ [製品の追加] ボタンをクリックして「サポート&サービス会員」に加入している製品の「製造番号」とお客様の「電話番号」を入力し、[設定] をクリックします。

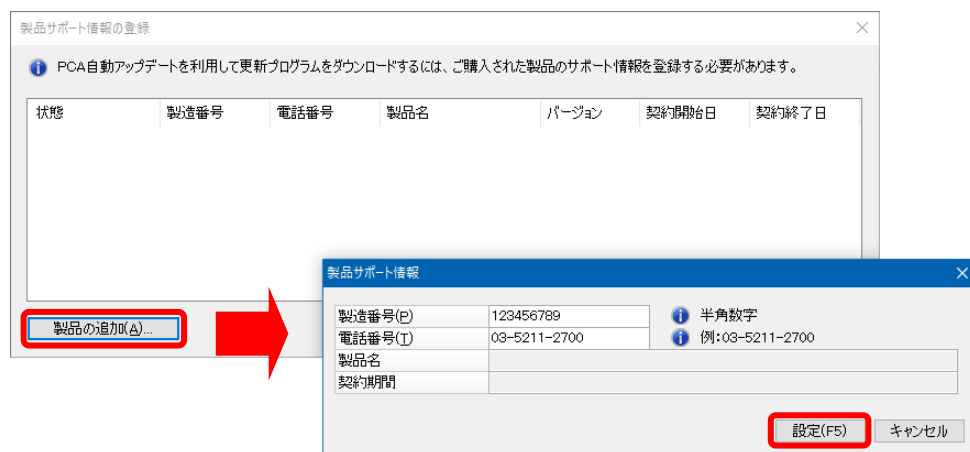


④ 製品が追加されると、状態が「有効」と表示されますので、[登録] をクリックします。
複数製品をご利用の場合は、「自動アップデート機能」をご利用になる製品分、操作を繰り返します。
製品サポート情報を登録していないプログラムは、「自動アップデート機能」によるアップデートはできません。

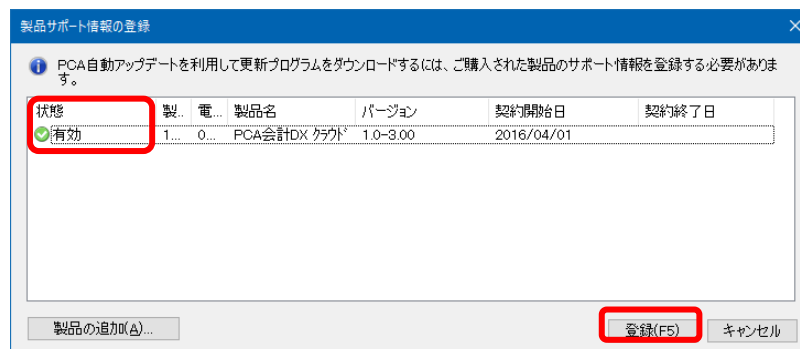

4. 通知設定


① 自動アップデート画面で「設定」ボタンをクリックします。

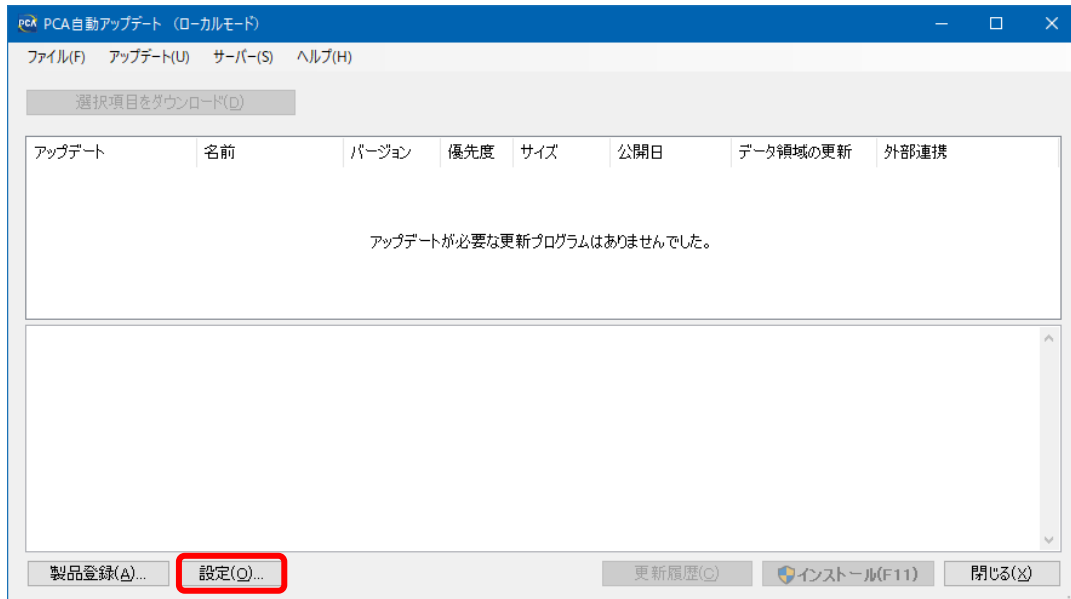

② 「自動アップデートの設定」画面が表示されますので、以下の内容を設定します。

③ 設定が終わりましたら、「PCA 自動アップデート」は終了します。

- ④ 『PCA DX・X シリーズ』 を起動し、「設定」－「メニュープロパティ」を開きます。
[起動時に更新プログラムの存在を確認する] にチェックが付いていることを確認します。
※この設定はログインユーザーごとです。

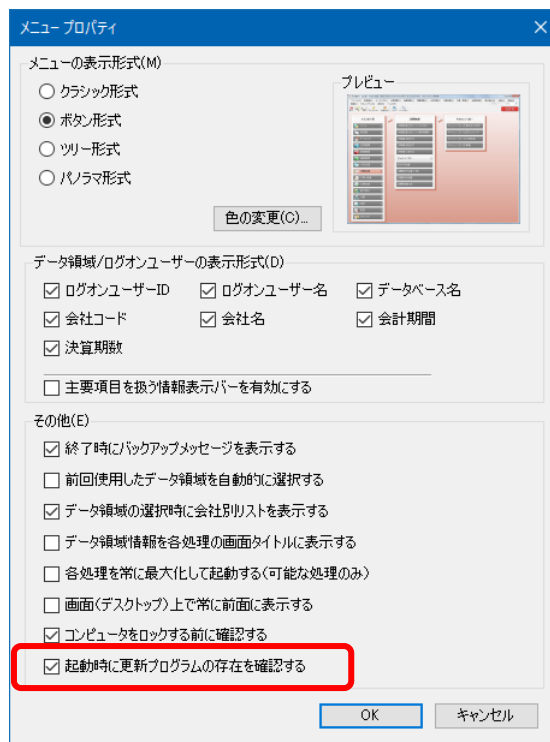


5. 「自動アップデート機能」によるアップデートの実行


『PCA DX・X シリーズ』 を起動するとき、「自動アップデート機能」が新しいプログラムを確認すると、画面の右下に、以下のメッセージが表示されます。

クリックすると、「PCA 自動アップデート」が表示されます。


※アップデートを行う前に「ファイル」－「データ領域の一括バックアップ」を行ってください。

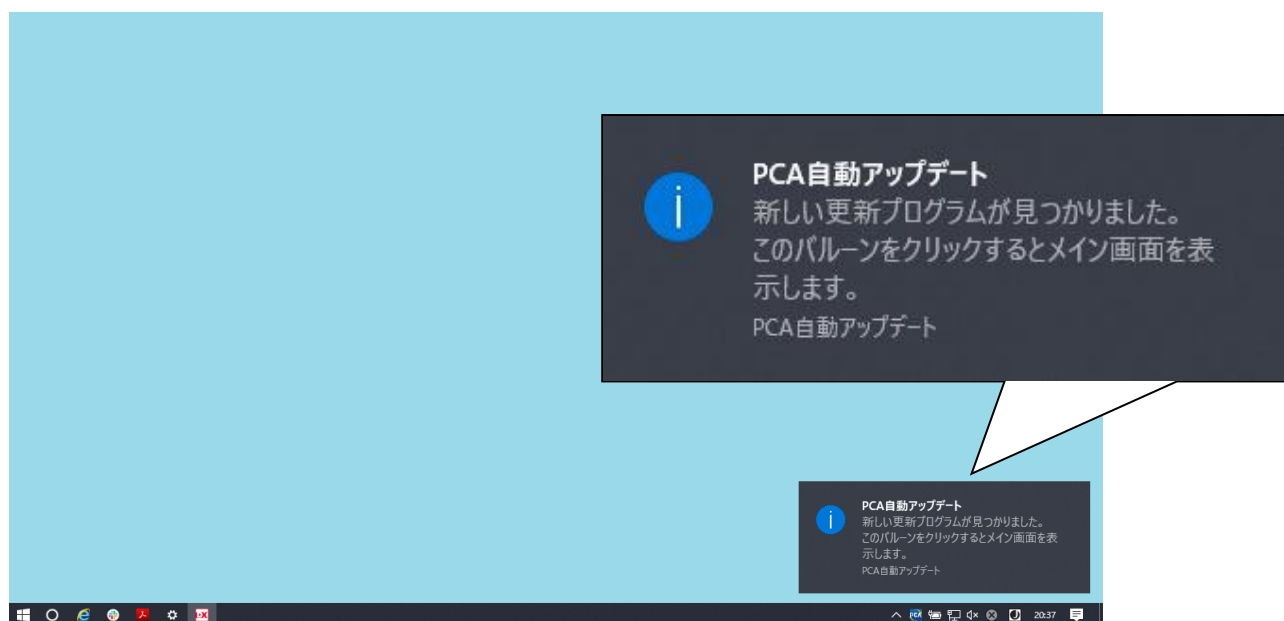

- ① 「PCA 自動アップデート」が表示されたら、ダウンロードする製品にチェックを付けて、[1 項目をダウンロード] ボタンをクリックします。

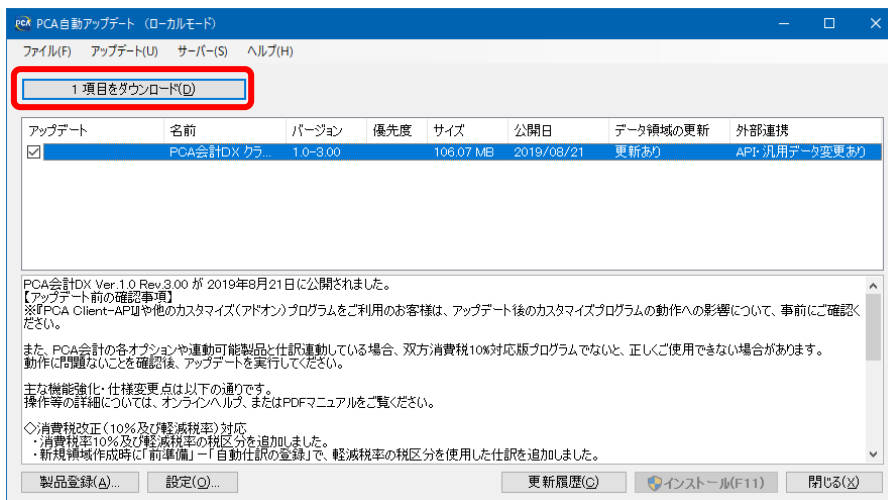

- ② ダウンロードが完了すると、「アップデート」欄に [ダウンロード済み] と表示されますので、[インストール] ボタンをクリックします。

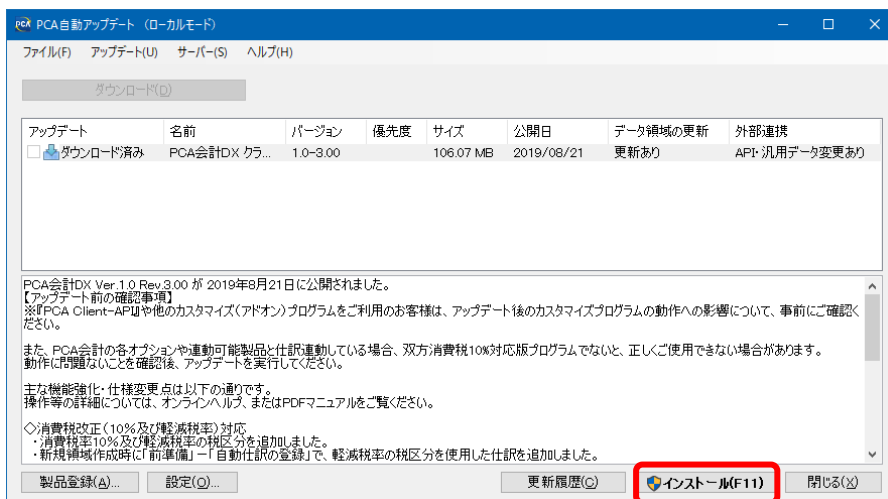


- ③ アップデートの画面が表示されますので、画面に沿ってアップデートを行います。アップデート後、「システム領域の作成・更新」の画面が表示される場合は、実行してください。




6. 運用上のご注意


- 「PCA 自動アップデート」のプログラム自体が更新された場合は、以下のメッセージが表示されます。「PCA 自動アップデート」が最新版でないと『PCA DX・X シリーズ』のアップデートはできませんので、先に「PCA 自動アップデート」をダウンロードしてアップデートしてください。

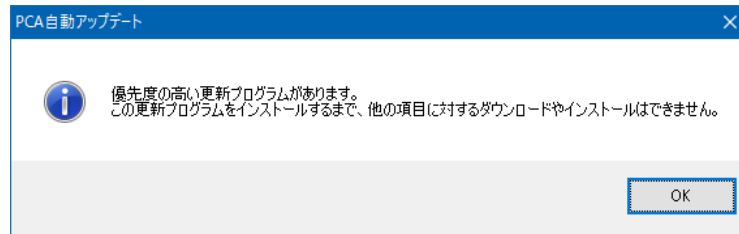

[OK] ボタンをクリックすると、アップデート画面が表示されますので、アップデートを行います。

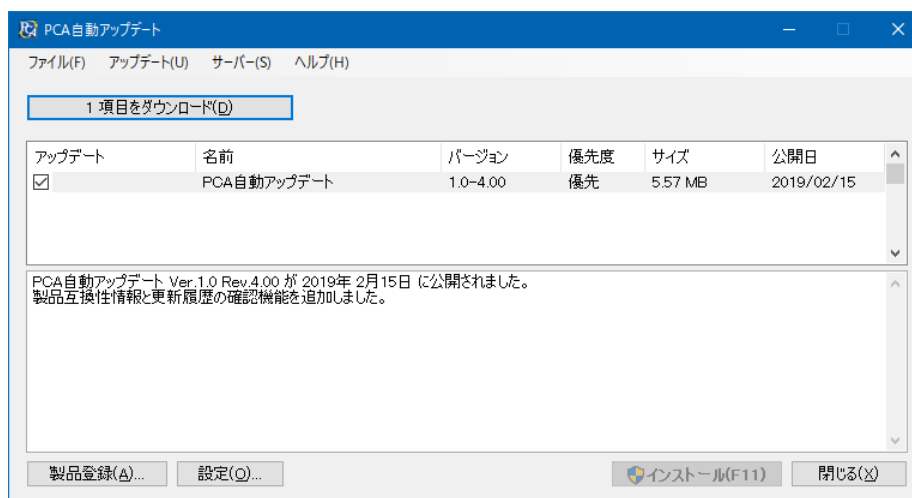

- 『PCA ソフト』間の連動機能や他の一部アプリケーションとの連動機能をご利用で「PCA 連携プログラム」をインストールされている場合は、「PCA 連携プログラム」もアップデートしてください。『PCA DX・X シリーズ』本体の「製品の登録」を行うと、「PCA 連携プログラム」もアップデートすることができます。

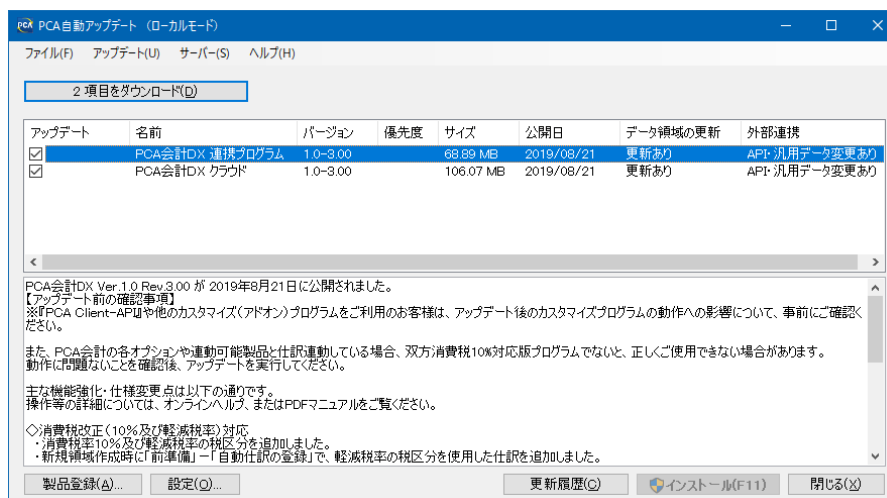

- [バックグラウンド動作] の設定が [手動] 以外の場合は、『PCAD X・X シリーズ』本体の起動と同時に起動しますが、本体を終了させても「PCA 自動アップデート」は終了しません。バックグラウンドで動作中はタスクトレイに格納されていますので、終了したいときはタスクトレイ内のアイコンをクリックしてメイン画面を表示させ、[閉じる] ボタンで終了してください。